

Producteur : HOLCIM - HIRTZFELDEN
Granulats : GRAVILLON ROULE 4/8
Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Roulés

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A (14/01/2013)


| | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | FI | f |
|-----------|-----|------|-------|------|-------|-------|------|
| | 2 | 4 | 8 | 11.2 | 16 | | |
| Etendue e | | 15 | 15 | | | | |
| V.S.S.+U | 6.0 | 20.0 | 100.0 | | | 24.00 | 1.80 |
| V.S.S. | 5.0 | 15.0 | 95.0 | | | 20.00 | 1.50 |
| V.S.I. | | 0.0 | 80.0 | 98.0 | 100.0 | | |
| V.S.I.-U | | 0.0 | 75.0 | 97.0 | | | |
| LS | 5.0 | 20.0 | 99.0 | | | 20.00 | 1.50 |
| LI | | 0.0 | 80.0 | 98.0 | 100.0 | | |

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/12 au 20/12/12

| | 2 | 4 | 8 | 11.2 | 16 | FI | f |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Maximum | 1.0 | 3.8 | 90.6 | 100.0 | 100.0 | 11.50 | 0.89 |
| Xf+1.25xEcart-types | 0.4 | 2.1 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | | 0.34 |
| Moyenne Xf | 0.2 | 1.3 | 86.4 | 100.0 | 100.0 | 10.21 | 0.10 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0 | 0.4 | 82.9 | 100.0 | 100.0 | | 0.00 |
| Minimum | 0.0 | 0.7 | 81.6 | 100.0 | 100.0 | 8.90 | 0.00 |
| Ecart-type | 0.22 | 0.70 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.887 | 0.195 |
| Nombre de résultats | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 |

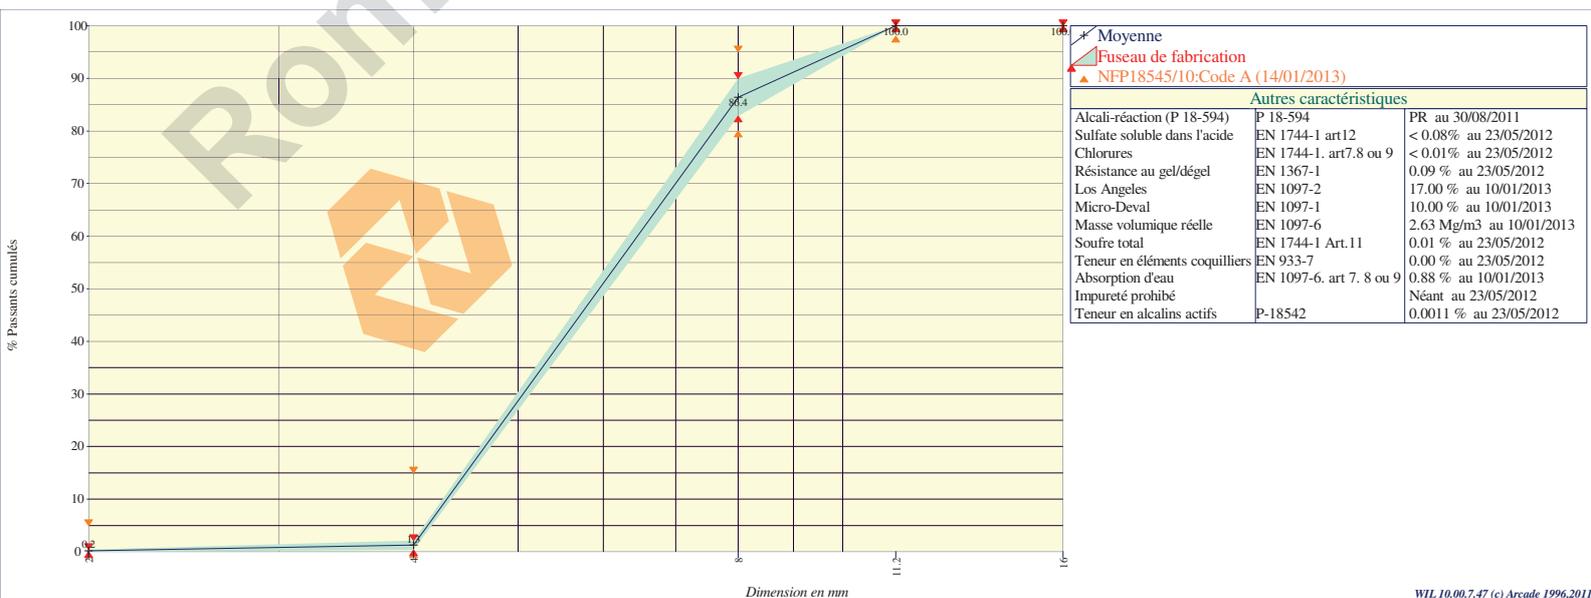

F. MALAISE